



対象のシマノ製フロントディレーラーを搭載した FX,FSXの取り扱い方法について

ご購入のFX,FSXが以下に掲げる特定のシマノ製 フロントディレーラーを搭載している場合は、下記の内容をご確認のうえ、必ず弊社推奨の方法に従い折り畳みおよび展開作業を行ってください。

■ 対象の車体


- ・ ULTEGRA R8000仕様のFX、FSX（フロントシングルモデルは対象外です）
- ・ 2017年9月以降に弊社出荷の、105仕様 FX、FSX（フロントシングルモデルは対象外です）
※FD-5800装着の105仕様は対象外です

■ 対象のシマノ製 フロントディレーラー

- ・ FD-R9150、FD-R9100、FD-R8050、FD-R8000、FD-R7000、FD-5801 ※SS、GSに関わらず

■ 問題の内容

上記のフロントディレーラーは、従来のシマノ製フロントディレーラーとチェーンガイドプレートの形状が異なっており、上記フロントディレーラーを搭載したFX,FSXで折り畳みおよび展開操作を行った場合、リアフレームを折り畳む（展開する）際に、ディレーラー本体に無理な力が加わってしまい、**最悪の場合フロントディレーラーが破損してしまう恐れ**があります。

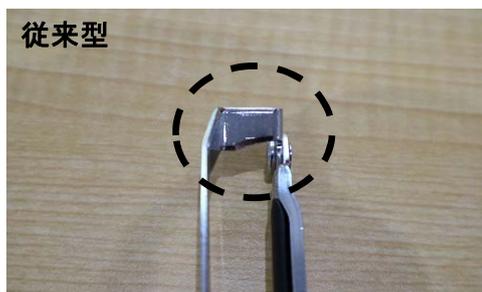

■ 対処方法

FX,FSXフロントダブルモデルの折り畳み解説ビデオに従い、折り畳みおよび展開操作を行ってください。

FX,FSXフロントダブルモデルの折り畳み方法

<https://youtu.be/2isL53NFTuo>

【折り畳み時のポイント】

1. 折り畳み前に、適切な位置にチェーンをセットする
(フロントはインナー側、リアは最大ローギアから2番目)
2. リアブレーキをかけずに、後輪の折り畳みを開始する
3. チェーンがディレーラーに引っ掛かっていないか確認しながらゆっくりと後輪を折り畳む（もし動画のように後輪がロックしてしまった場合は、いったん後輪を元の状態に戻しやり直す）

【展開時のポイント】

1. リアブレーキをかけて、後輪の展開を開始する。
2. チェーンがフロントアウターチェーンリングに引っ掛かっていないか確認しながらゆっくりと後輪を展開する（もし引っ掛かってしまった場合は、いったん後輪を元の状態に戻しやり直す）



ご不明な点が御座いましたら、下記までお問い合わせください。

(有)アイヴエーション

〒769-2323 香川県さぬき市寒川町神前1430-1

TEL 0879-49-1613 FAX 0879-49-1614

e-mail info@tyrellbike.com